



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В ГОСТ 22354-77

Конструкция и размеры

High strength nuts of product grade B.
Construction and dimensions


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 срок введения установлен

с 01.01.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В к высокопрочным болтам по ГОСТ 22353-77.
2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

12,5 / (✓)

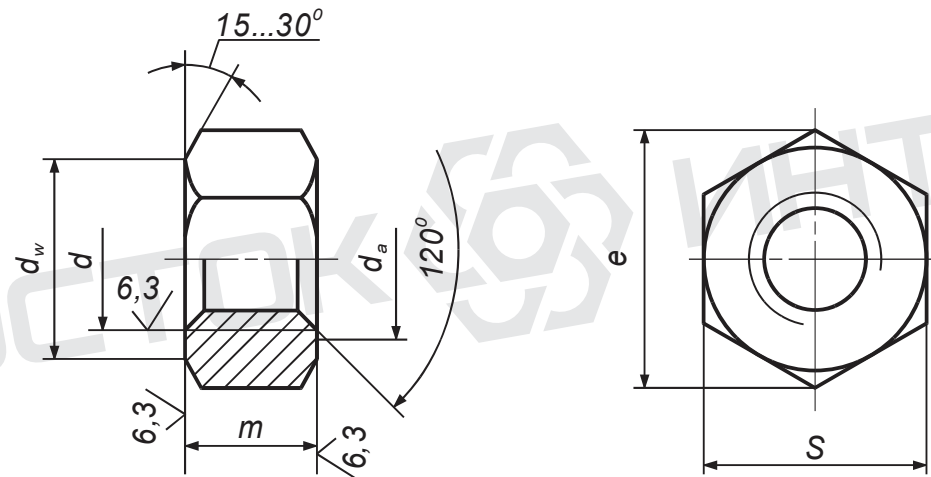

$$d_w = (0,90 \dots 0,95)S$$

Номинальный размер резьбы d	16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	36	42	48	
Шаг резьбы	2	2,5			3		3,5	4	4,5	5	
Высота m	15	16	18	19	22	24		29	34	38	
Размер «под ключ» S	27	30	32	36	41	46		55	65	75	
Диаметр описанной окружности e , не менее	29,9	33,3	35,0	39,6	45,2	50,9		60,8	72,1	83,4	
d_a	не менее	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
	не более	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	29,2	32,4	38,9	45,4	51,8

Примечание: Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы $d=20$ мм, полем допуска 6Н, для болта с наименьшим временным сопротивлением $\sigma_b = 1100$ Мпа (110 кгс/мм²), климатического исполнения У, категории размещения 1:

Гайка М20-6Н.110 ГОСТ 22354-77

То же, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1:

Гайка М20-6Н.110.ХЛ1 ГОСТ 22354-77

3. Резьба по ГОСТ 24705-81.

1 — 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3а. Допуски, не указанные на чертеже и в таблице, а также методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82.

3б. Дефекты поверхности и методы контроля по ГОСТ 1759.3-83.

3а, 3б. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

4. Технические требования по ГОСТ 22356-77.

5. Теоретическая масса гаек приведена в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса гаек

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг \approx	Номинальный диаметр резьбы d , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг \approx
16	50	(27)	224
(18)	66	30	213
20	80	36	368
(22)	108	42	611
24	171	48	921

note: данный файл принадлежит компании Восток-Интер www.vostok-inter.uaprom.net при размещении этого файла на других ресурсах прямая ссылка на сайт компании Восток-Интер обязательна.